PASIVNÍ_DŮM_CS_korekce2.pdf 1 12.04.2016 18:02:33

Pasivní Dům

Kompletní konstrukční technologie

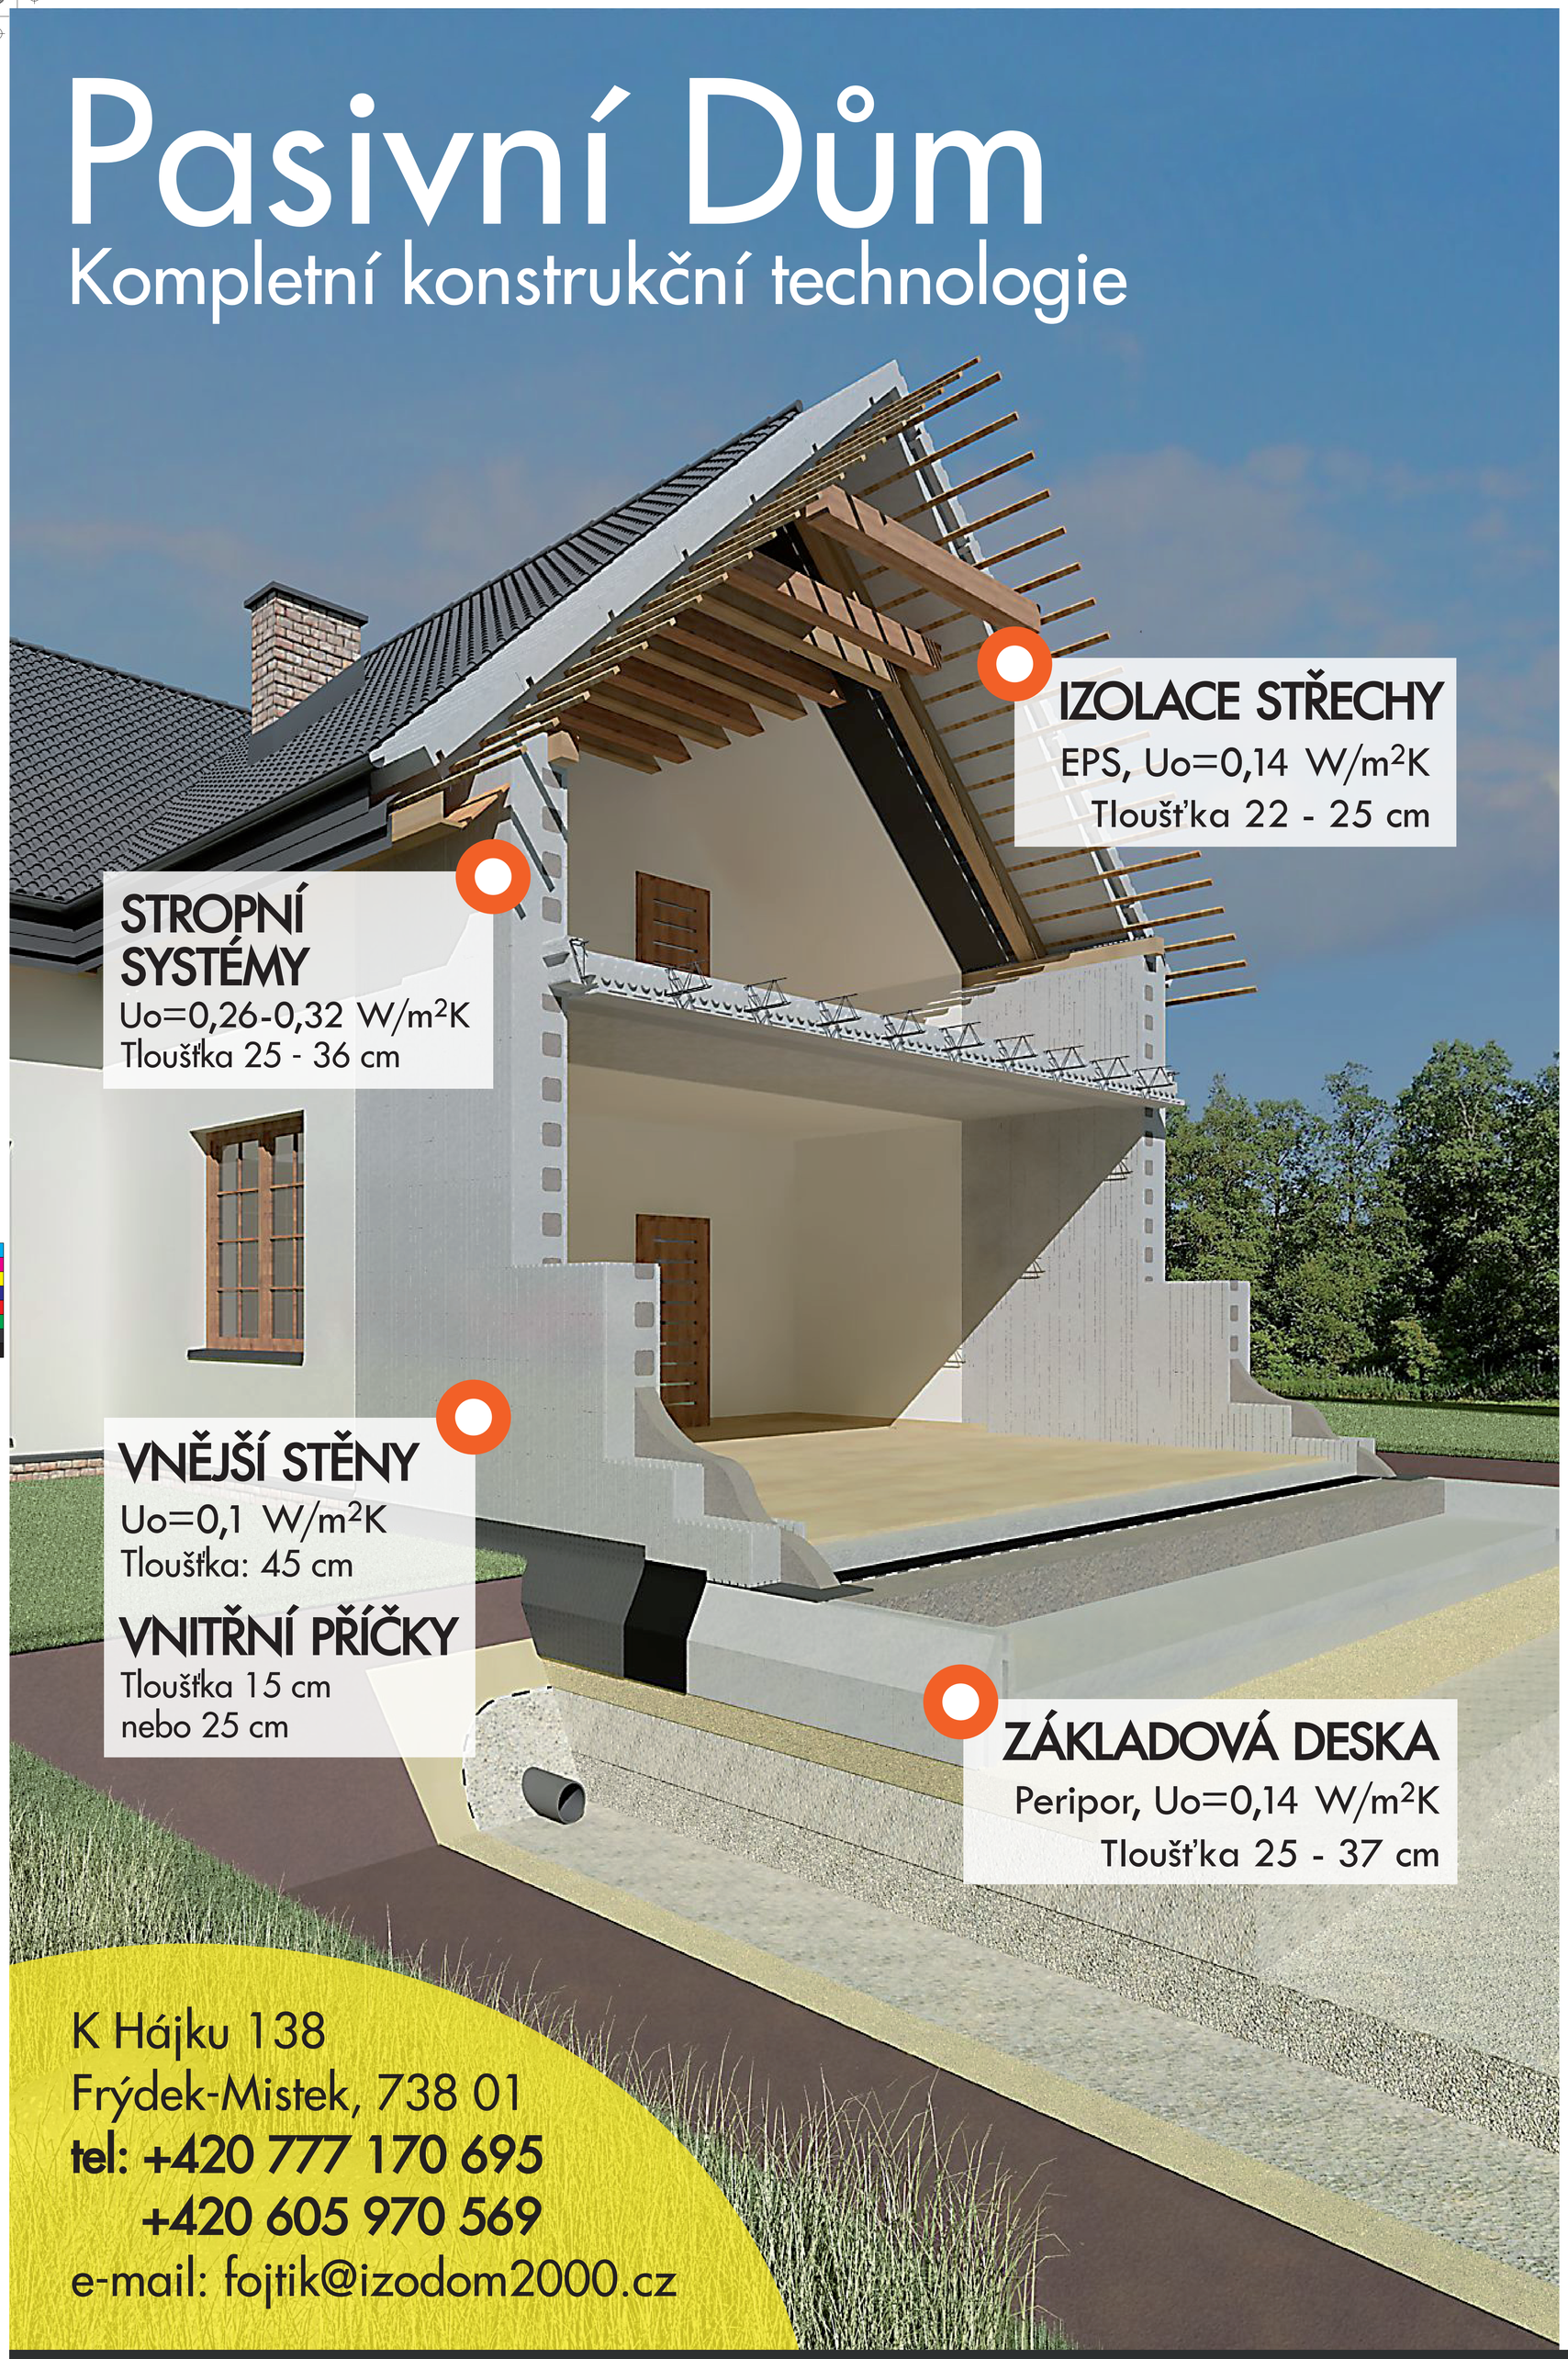

IZOLACE STŘECHY
EPS, Uo=0,14 W/m²K
Tloušťka 22 - 25 cm

STROPNÍ SYSTÉMY
Uo=0,26-0,32 W/m²K
Tloušťka 25 - 36 cm

VNĚJŠÍ STĚNY
Uo=0,1 W/m²K
Tloušťka: 45 cm

VNITŘNÍ PŘÍČKY
Tloušťka 15 cm
nebo 25 cm

ZÁKLADOVÁ DESKA
Peripor, Uo=0,14 W/m²K
Tloušťka 25 - 37 cm

K Hájku 138
Frýdek-Mistek, 738 01
tel: +420 777 170 695
+420 605 970 569
e-mail: fojtik@izodom2000.cz

izodom 2000 Czech Republic

úspora energie
ušetřete až 90 %
na účtech za energii

odolná konstrukce
výstavba 11-ti patrového domu
bez tepelných mostů

vynikající odolnost
proti vlhkosti, plísním,
slunečnímu UV záření,
extrémnímu horku i chladu

neuvěřitelná rychlost výstavby
jednoduchá technologie
a velmi rychlá výstavba

vysoká kvalita
nejlepší materiály od německé
firmy BASF a technologie
splňující Evropské technické normy

ekologie
čistá produkce, recyklace,
úspora energie

CE

nová zelená úsporám

...s námi ušetříte!

REGISTROVANÝ DOTACE DODAVATEL

www.izodom2000.cz